



# DEMEX

SÄTT GRÄNSER

## SVALAN SKJUTGRIND





## SVALAN SKJUTGRIND

### SVALAN Skjutgrind

Svalan Fribärande Skjutgrind är Demex mest sålda skjutgrind, med en öppning på upp till 7 m bred som enkelbladig grind eller upp till 14 meter bred som dubbelbladiga grindar.

De har samma marknadsledande teknik som gör Demex fribärande skjutgrindar till Skandinaviens bästa skjutgrindar, enligt våra kunder.

### Huvudfördelar:

- Öppnar upp till 10,5m/min
- Kan öppnas och stängas många gånger varje timme
- Stålrämskonstruktion av 60x60 fyrkantsprofiler
- CE-märkt
- Helautomatisk
- Utrustad med klämskydd och nödstopp
- Garantier: 5 års på grind, 2 år på automatik (Garantin täcker ej förslitningsdelar)



#### SÄKERHET

CE-märkt. Svalan är utrustad med klämskydd och nödstopp.



#### PLUG'N'PLAY

Levereras Plug'N'Play.



#### SNABB MOTOR

Snabb svenskutvecklad automatik.



#### ROBUST DESIGN

Grinden är tillverkad av robust stål





## PRODUKTBESKRIVNING

Svalan är en motordriven skjutgrind som är avsedd för att stänga av infarter med bredd upp till 7 meter.

Finns både som manuellt manövrerad och med automatisk drift. Konstruerade och tillverkade för att öppna och stänga lätt tack vare EASYROLL hjulsystem.

### Standardkonstruktion

Ramkonstruktion: 60x60mm

Profil 25x25mm

Grinden är tillverkad av robust stål och galvaniseras eller lackas i valfri färg.


Produkten har tre rader taggtråd så att det passar till stängslet på var sida av grinden samt uppfyller försäkringskraven.

### Användningsområden:


PRIVAT - MANUELL



INDUSTRI - MOTORDRIVEN

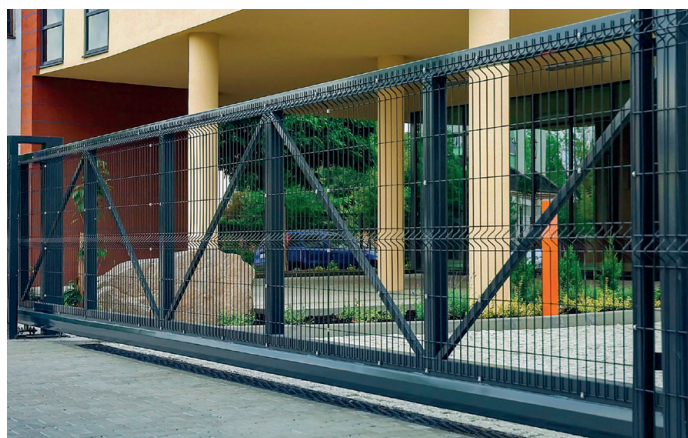







# GRIND KONSTRUKTION

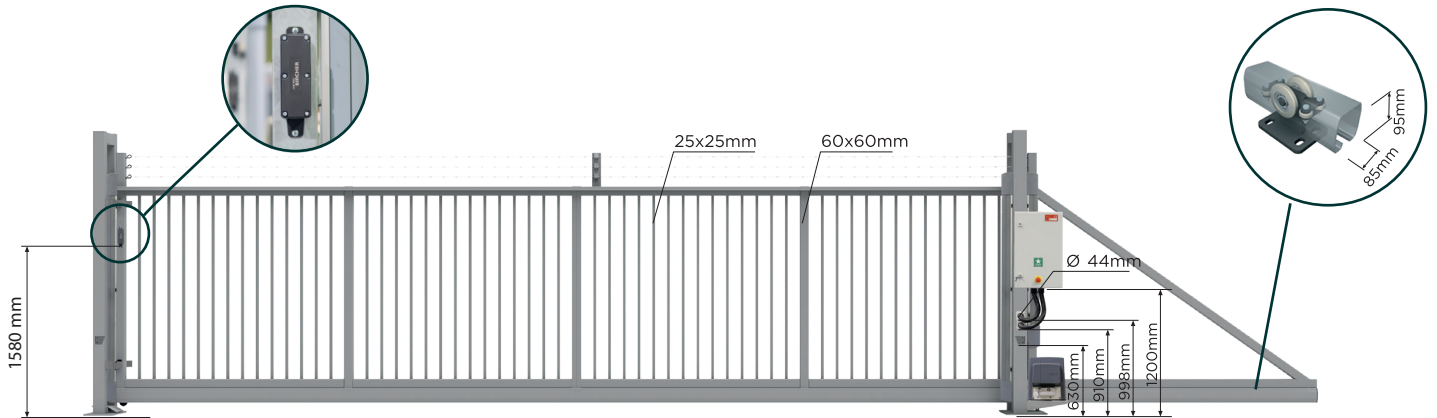


# GRIND DESIGN



STANDARD  
25x25mm



# ÖPPNINGSMÅTT

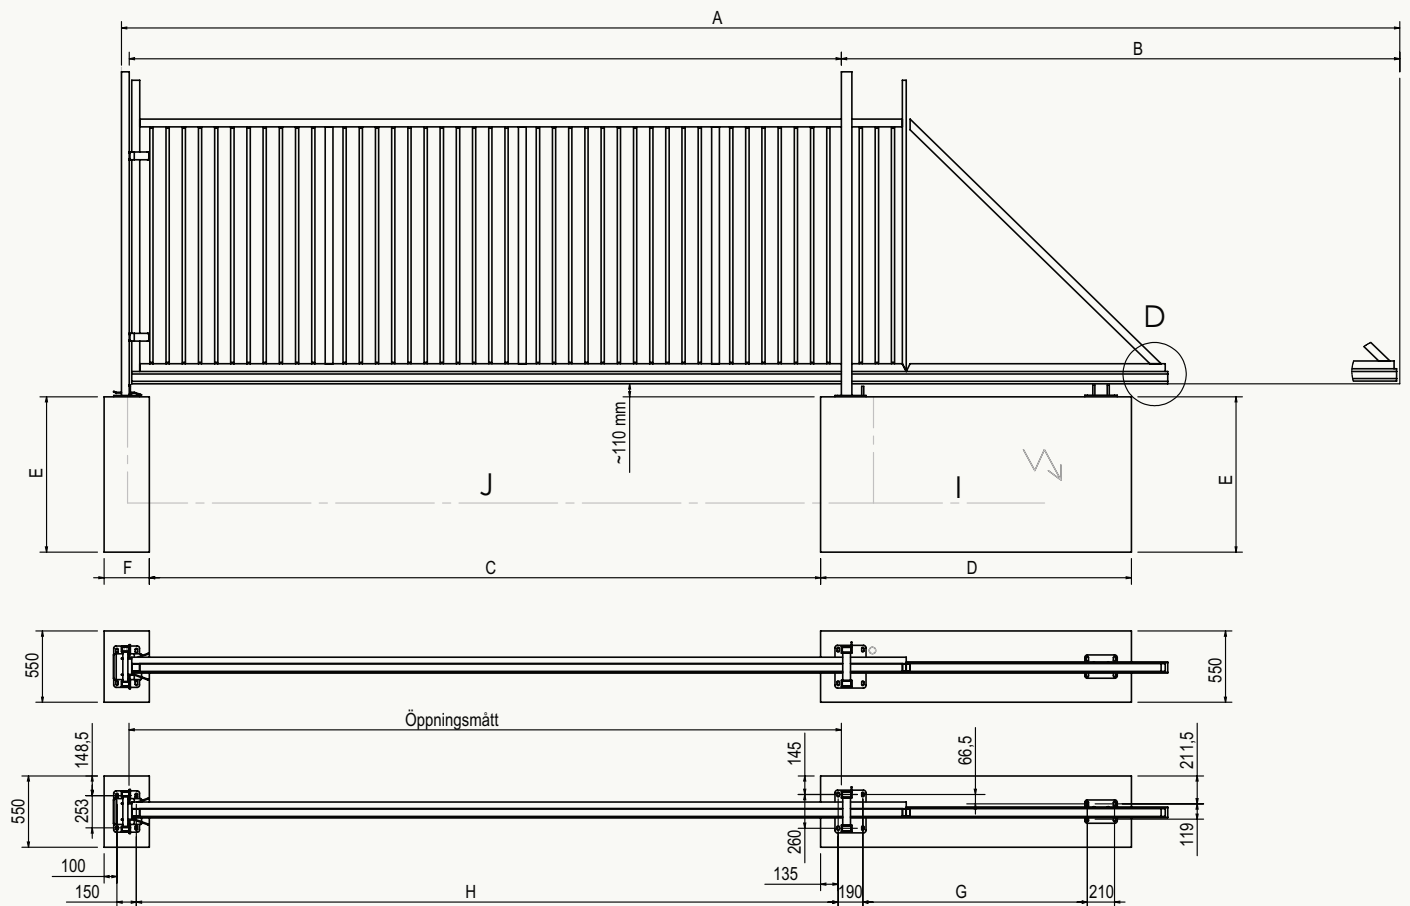

Öppnings- mått	A totala min. utrymme krävs för installation av skjutgrinden	B glidande längd (grindbadens totala längd)	C mått mellan fundamenten	D mått på stativets fundamenten	E djupt på fundamenten	F mått på anslagss- topplens fundament	G mått mellan infästningar	H mått mellan infästningar
3000mm	7720	4600	2720	1650	> 1200	350	1040	2920
4000mm	9920	5800	3720	1850	> 1200	350	1240	3920
5000mm	12120	7000	4720	2050	> 1200	350	1440	4920
6000mm	14320	8200	5720	2250	> 1200	350	1640	5920
7000mm	16520	9400	6720	2450	> 1200	350	1840	6920




## AUTOMATIK

Demex motorer är framtagna i olika hastigheter anpassade för storleken på grinden. De är också kompatibla med hela Demex sortimentet.



### HEAVY 20

Matning: 1-fas 230 V, 10A säkring  
Max vikt: 1800 kg\*  
Max bredd: 8 m\*  
Maxhastighet: 12 m / min\*  
Modul 6

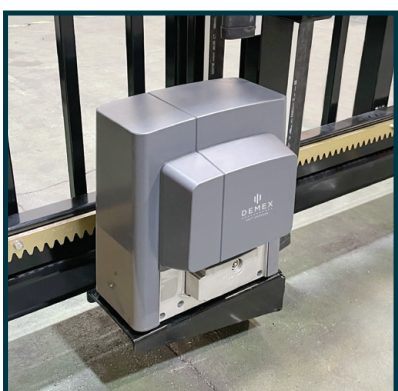

### HEAVY 30

Matning: 3-fas 400 V, 10A säkring  
Max vikt: 2200 kg\*  
Max bredd: 10 m\*  
Maxhastighet: 12 m / min\*  
Modul 6



### HEAVY 40

Matning: 1-fas 230 V, 10A säkring  
Max vikt: 2500 kg\*  
Max bredd: 8 m\*  
Maxhastighet: 12 m / min\*  
Modul 6



**Styrskåp**




**Klämskydd**



**Fotocell**



**Nödstopp**



**Magnetlås**  
**- TILLVAL -**



**Kodlås**  
**- TILLVAL -**



**Trafikljus**  
**- TILLVAL -**



**Easy fordonsdetektor**  
**- TILLVAL -**



**Easy GSM-Modul**  
**- TILLVAL -**



**Signallampa**  
**- TILLVAL -**



**Easy handsändare**  
**- TILLVAL -**



**Tidsur**  
**- TILLVAL -**



# DEMEX

SÄTT GRÄNSER

KONTAKT

[info@demex.se](mailto:info@demex.se)

+46 371-335 40

[www.demex.se](http://www.demex.se)